

# ZKR Comfort

## Unidad de control de sala


### Unidad de control de sala

La unidad de control de la sala de confort garantiza la comunicación entre Panel de control de enfermería y los botones de llamada en habitaciones de pacientes. Esta unidad es adecuada para montaje empotrado y poco profundo. Esta unidad tiene una pantalla táctil de 10" y un lector de tarjetas Mifare incorporado. Admite hasta 8 unidades de llamada (unidades de llamada de cabecera + unidades de llamada con cable de tracción) por estándar. En la unidad de control de sala Comfort VoIP, puede hacer llamadas de voz y contactar al personal del hospital. Code Blue y otra costumbre. Los códigos de emergencia se pueden iniciar a través de un menú en pantalla. Consulta. Se pueden hacer llamadas a cualquier sucursal especificada por la institución. La información del paciente de HIS (Hospital Information System) puede ser monitoreado en el sistema del servidor a través de los iconos de cama correspondientes en la pantalla. La información sobre el paciente también se puede editar a través de pantalla táctil si lo desea.



PoE (alimentación a través de Ethernet)

- Duplex completo
  - Protocolo SIP
  - Llamada de conferencia
  - Llamada interna y externa (con sistema de seguimiento para facturación)
  - Lector de tarjetas RFID incorporado
  - Temporizador / cronómetro
  - Opción de menú para listas de tareas personalizadas basadas en el personal.
- Tarjetas de identificación
- Puede mostrar anuncios hospitalarios u otros videos
  - Puede mostrar videos educativos para atención médica específica
- procedimientos

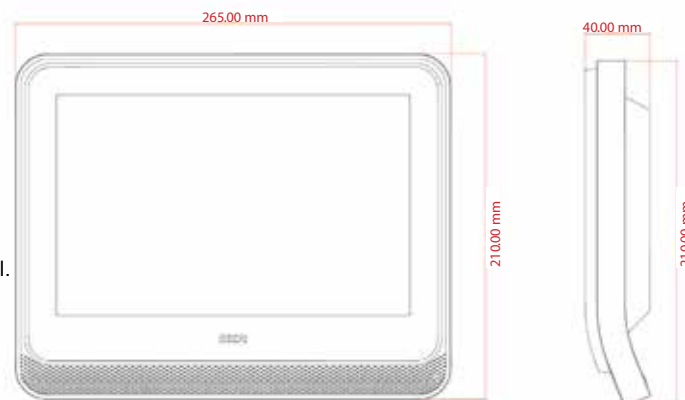

#### Technical specification

ZKRUNCIPCNFRMC002

Screen size (inches)	10"
Operating system	Android
Weight (g)	500 gr.
Width (mm)	265 mm
Depth (mm)	40 mm.
Height (mm)	210 mm.
Display features	IPS Color Touch Screen
Screen resolution (px)	1024x768
System	Linux 4
Processor speed	Intel CPU
Memory	2GB Ram - 8GB Rom
Language	English, Spanish, Russian, Turkish Custom
Power supply	110-220 VAC 47-63 Hz
Operating temperature / Humidity	-10°C +60°C / % 30 %80 RH
Material	PC-ABS-FR
Card reader	MIFARE Card Reader
Speaker	3Watt x 2
Input connection	1-Ethernet, 1-RS 485, 2.Light Control
Color	White
Communication	TCP / IP - UDP - HTTP - RS485 - SIP
Power	POE
SD Card	Yes
USB	Mini USB